



FT196	BL210.480						
	48V						
ir	n ₂ MIN [rpm]			n ₂ MAX [rpm]			n ₁ MAX [rpm]
	M ₂ [Nm]	sf		M ₂ [Nm]	sf		
20.4	14.7	40	10.0	147	40	6.8	3000
34.8	8.6	69	6.7	86	69	4.5	
42.6	7.0	84	6.2	70	84	4.2	
59.4	5.1	117	4.9	51	117	3.3	
72.7	4.1	143	4.4	41	143	3.0	
92.8	3.2	183	3.5	32	183	2.3	
123.7	2.4	244	2.6	24	244	1.8	
158.0	1.9	312	2.0	19	312	1.4	
201.8	1.5	398	1.6	15	398	1.1	
269.5	1.1	532	1.2	11	532	0.8	


Attenzione: superamento della coppia nominale supportata dal riduttore per servizio S1.
Contattare il ns. servizio tecnico
Attention: rated torque withstood by gear reducer for service in S1 is exceeded.
Please, contact our technical office.

Tipo Type	Numero di poli Number of poles	Numero di fasi Number of phase	Tensione Rated voltage [V]	Numero di giri Rated speed [rpm]	Coppia nominale Rated torque [Nm]	Potenza nominale Rated power [W]
BL210.480	8	3	48	3000	2.1	660
Tipo Type	Coppia massima Peak torque [Nm]	Corrente nominale Rated current [A]	Resistenza Resistance [ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Corrente massima Peak current [A]	Peso Weight [kg]
BL210.480	4.2	18.7	0.115	0.31	37	4.2

Azionamenti
Drives



FT196U
+
BL210.480

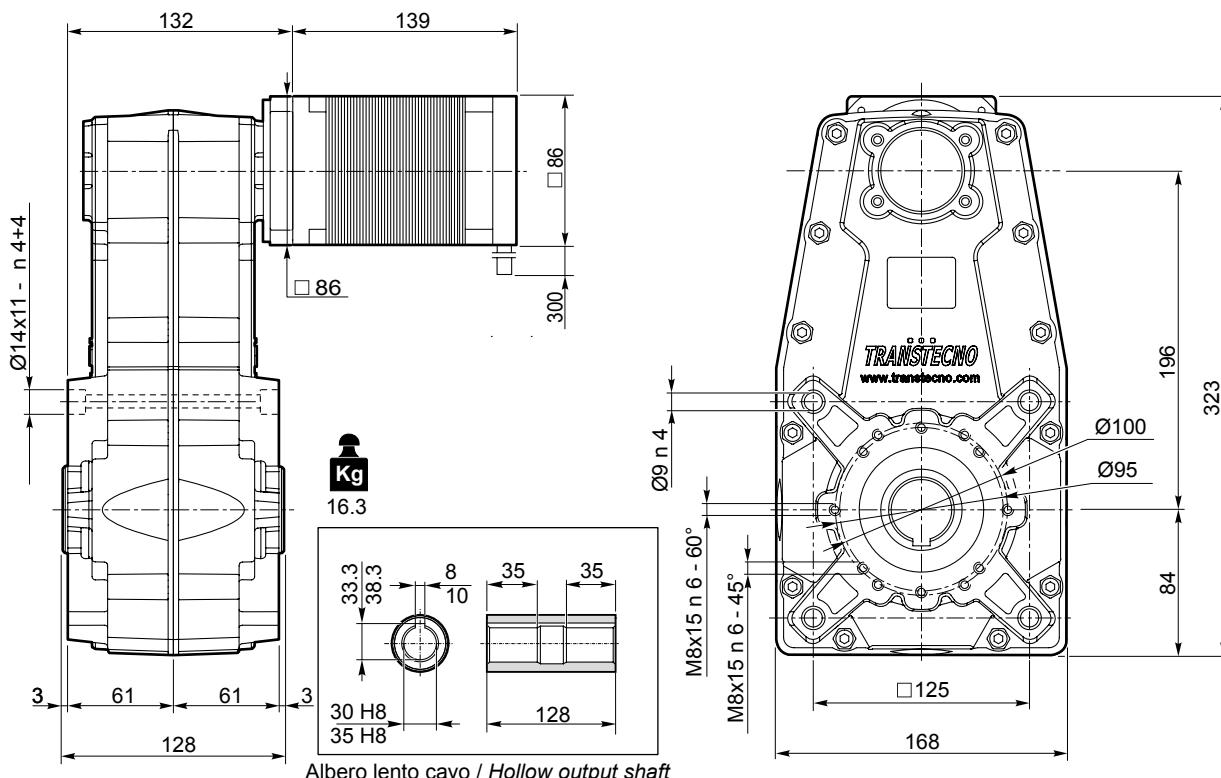

Albero lento cavo / Hollow output shaft